

Facility Tracking Gateway

Onze Gateway biedt robuuste communicatie binnen uw faciliteit voor maximaal 50 detectoren en omgevingssensoren.



Eenvoudig en betrouwbaar

De lange bereik LoRa-netwerk, gecombineerd met WiFi of LTE connectiviteit zorgt voor een gemakkelijke en betrouwbare *plug-and-play* oplossing.

Robuust, stil en zuinig


De robuuste metalen behuizing biedt bescherming en passieve koeling voor stil, zuinig (laag stroomverbruik) gebruik.

Technische details

- Volledige LoRaWAN™ Stack-ondersteuning (versie 1.0.2).
- 8 kanalen en spreidingsfactoren (SF7-SF12).
- 433, 470 865, 868, 915, 920 en 923MHz.
- Tx-vermogen: 27 dBm Max.
- RX-gevoeligheid: -139dBm.
- Gemiddeld stroomverbruik: 6 Watt.
- IP54-behuizing.
- RoHS-conformiteit.
- Alle componenten CE/FCC gecertificeerd.

Kenmerken:

- Robuuste behuizing.
- LoRaWAN (Wide Area Network).
- Laag energieverbruik.
- Tot 250 m bereik.
- Passieve koeling.
- Ondersteuning voor meerdere antennes.
- WiFi/LTE-backhaul-connectiviteit
- Lichtgewicht.
- FOD bewust ontwerp.
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden.
- 24/7 werking.
- Prestatiebewaking op afstand.
- Tot 50 detectoren per poort.

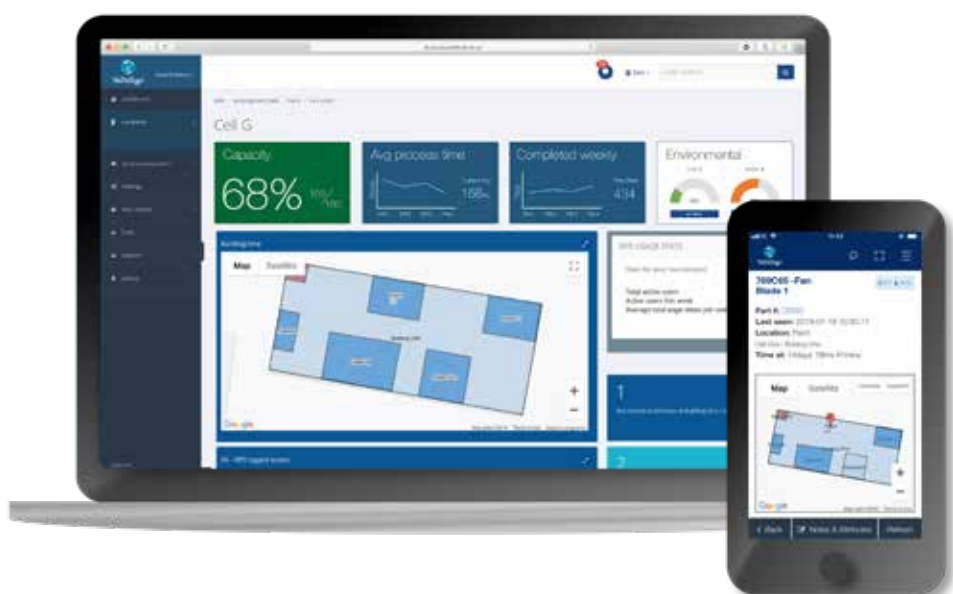

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden. Bel VeDoSign vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38